



distribuidor oficial de_




CATÁLOGO DE PRODUCTOS BROMIC

BROMIC SMART-HEAT™

Dividida en nuestras gamas diferenciadas Platinum y Tungsten, todos los calefactores de exterior Bromic se diseñan y conciben por nuestros propios medios y se construyen con materiales de alta calidad para crear productos que logran el equilibrio perfecto entre rendimiento, fiabilidad y belleza.



PLATINUM SMART-HEAT™ GAS

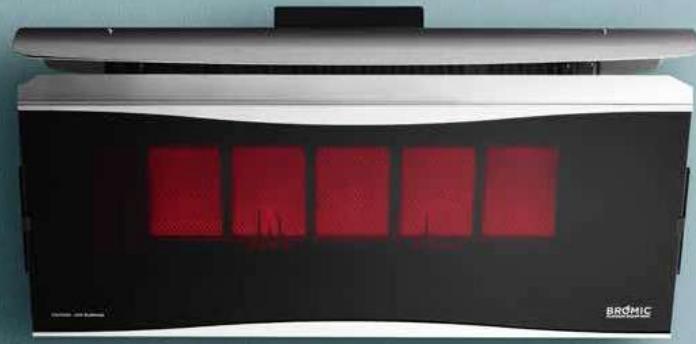

La serie de calentadores Platinum Smart-Heat Gas propaga uniformemente el calor y el confort en todas las áreas, con un brillo rojo suave y relajante. Construidos con materiales de alta calidad y diseñados con elegancia, sin concesiones en rendimiento, fiabilidad ni belleza.





LA INTEGRACIÓN PERFECTA DE
LÍNEAS LIMPIAS Y MODERNAS,
DISEÑO MINIMALISTA Y MATERIALES
DE CALIDAD LOGRA UN DISEÑO
INNOVADOR Y RENDIMIENTO TÉCNICO.

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC
CON KIT DE MONTAJE PARA EMPOTRADO OPCIONAL

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC




Nuestro calentador Platinum Smart-Heat Electric, disponible en negro y blanco, se ha diseñado específicamente para espacios con poco espacio libre y centrados en el diseño. Esta estilizada unidad de acero inoxidable propaga uniformemente el confort en su espacio, a la vez que minimiza la emisión de luz y se integra a la perfección con el entorno gracias a nuestras soluciones de montaje empotrado.




NUESTRO COMPROMISO CON LA
INNOVACIÓN EN LA CALIDAD Y EL
DISEÑO NOS PERMITE SUPERAR UNA
GRAN VARIEDAD DE RETOS DEL
MUNDO REAL, TALES COMO EL CLIMA,
LA EFICIENCIA Y EL ENTORNO.


TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS

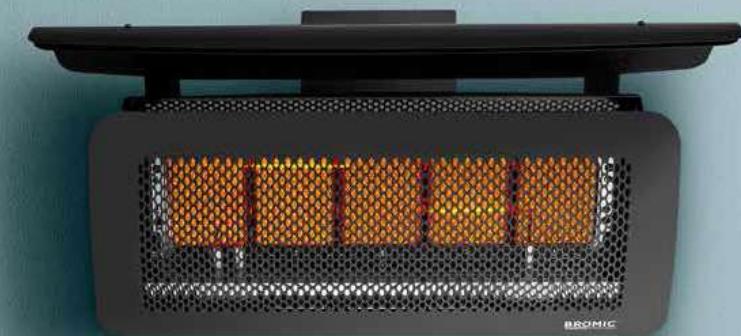

Nuestro calentador Tungsten Smart-Heat Gas posee un frontal duradero con curvas suaves y fluidas y un cuerpo técnico que produce un calor formidable para crear un espacio exterior realmente confortable. Su brazo de giro fácil permite un mejor posicionamiento y un control direccional del calor. Este calentador también ofrece toda una variedad de accesorios que ofrecen versatilidad en las opciones de montaje y controlador.

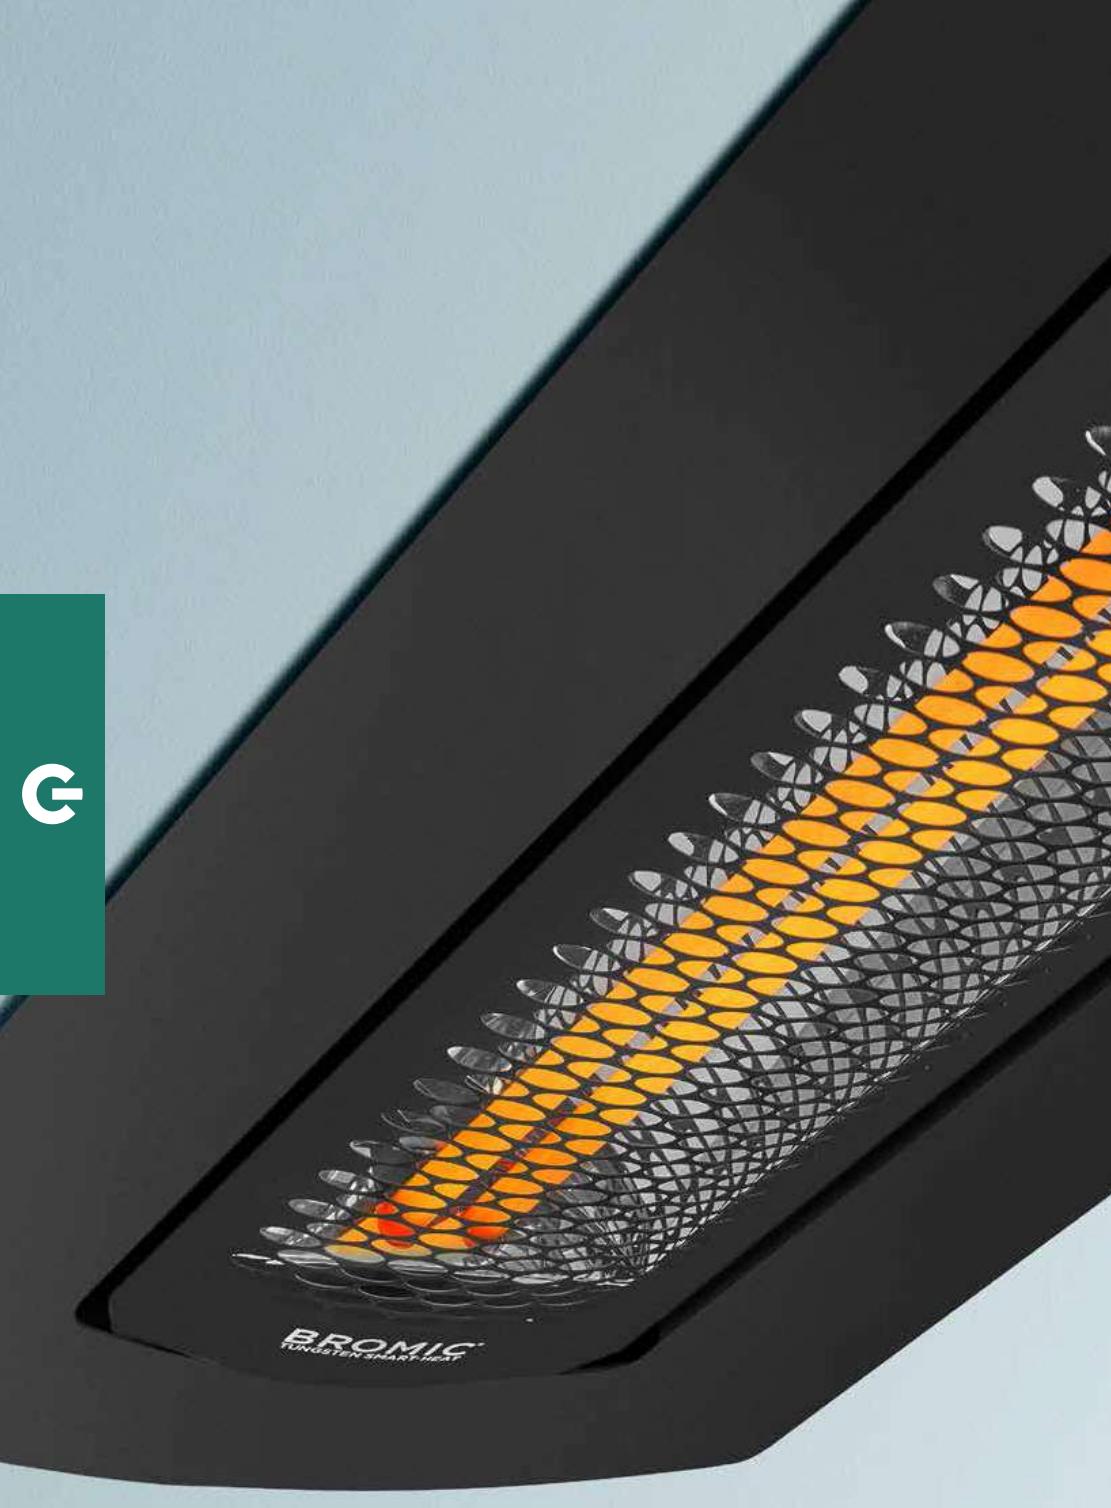

TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELECTRIC

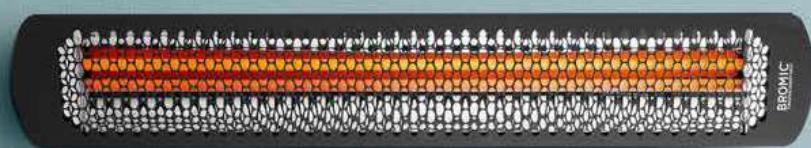

Nuestro serie Tungsten Smart-Heat Electric ofrece una calefacción radiante de alto rendimiento por igual en exteriores y espacios semi-cerrados, con un estilo de diseño industrial. También cuenta con un revestimiento para altas temperaturas apto para todos los entornos. Su estructura es de acero inoxidable y su elemento duradero emite un brillo rojo suave para crear un ambiente cálido en su espacio.



TUNGSTEN SMART-HEAT™ PORTABLE

Su acabado neutro negro y su diseño galardonado crea una auténtica obra de arte moderno. El calentador Tungsten Smart-Heat Portable ofrece un calor direccional eficiente y una solución de calefacción versátil para exteriores. Su estructura modular con ruedas incorporadas permite una fácil maniobrabilidad por los espacios estrechos.

SMART-HEAT™ CONTROLADORES INALÁMBRICOS

Con la opción de conectar grupos de calentadores desde un solo punto, así como de atenuar la potencia calorífica, la gama de controladores Smart-Heat proporciona una solución simple pero potente para controlar su entorno.



Para obtener más información sobre nuestras opciones de control inalámbrico, contacte con



SERVICIO DE DISEÑO

Como parte de nuestro servicio gratuito, nuestros especialistas personalizarán y adaptarán una solución para dotar de la mejor calefacción a sus espacios residenciales y de ocio de exteriores.

Para obtener más información sobre nuestro servicio de diseño, contacte con





G

III


PLATINUM

SMART-HEAT™ GAS



NÚMERO DE MODELO	SERIE 300	SERIE 500
TIPO DE COMBUSTIBLE	GLP / GN	GLP / GN
COLOR	NEGRO	NEGRO
ALCANCE DEL CALOR	15M ²	20M ²
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220 - 240 VCA	220 - 240 VCA
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	2,000MM	2,000MM
OPCIONES DE MONTAJE		
MONTAJE EN TECHO	X	X
MONTAJE EN PARED	X	X
EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	-	-
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	X	X
AUTÓNOMO	-	-
OPCIONES DE CONTROL		
ENCENDIDO APAGADO	X	X
REGULADOR	-	-
MANDO A DISTANCIA MAESTRO	-	-

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación.
Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación.
Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.


MEDIDAS DEL PRODUCTO
SERIE 500





SERIE 300



MEDIDAS DEL PRODUCTO
CON DEFLECTOR DE CALOR
SERIE 500




SERIE 300




OPCIONES DE
MONTAJE EN PARED


SEPARACIÓN DE
MONTAJE EN PARED

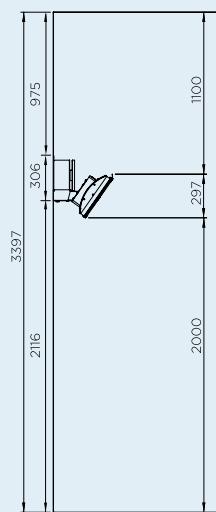

SEPARACIÓN DE
MONTAJE EN PARED
CON DEFLECTOR
DE CALOR

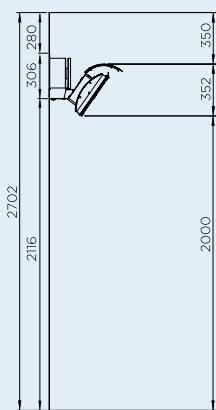

SEPARACIÓN DE
POSTE DE TECHO

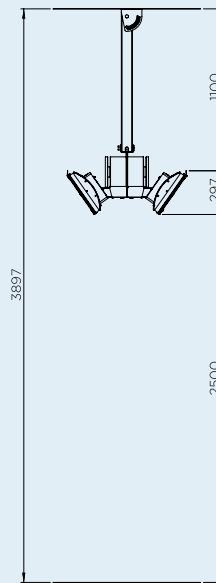


OPCIONES DE
MONTAJE EN TECHO

SEPARACIÓN DE
POSTE DE TECHO
CON DEFLECTOR
DE CALOR



MEDIDAS
DEL SOPORTE



PLATINUM

SMART-HEAT™ ELECTRIC

NÚMERO DE MODELO	SERIE 2300 W	SERIE 3400 W
TIPO DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COLOR	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO
ALCANCE DEL CALOR	6M ²	10M ²
CORRIENTE NOMINAL	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	PARED 1800 TECHO 2400	PARED 1800 TECHO 2400
OPCIONES DE MONTAJE		
MONTAJE EN TECHO	X	X
MONTAJE EN PARED	X	X
EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	X	X
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	X	X
AUTÓNOMO	-	-
OPCIONES DE CONTROL		
ENCENDIDO APAGADO	X	X
REGULADOR	X	X
MANDO A DISTANCIA MAESTRO *	X	X

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación.


Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación.

Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.

* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo mando.

Solo funciona con controladores de atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores.


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2300 W

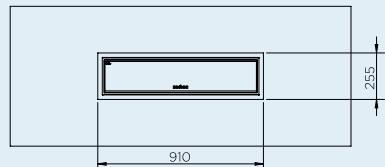


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 3400 W




CAVIDAD MÍNIMA OPCIÓN 1




CAVIDAD MÍNIMA OPCIÓN 2




SEPARACIÓN DE MONTAJE DE TECHO

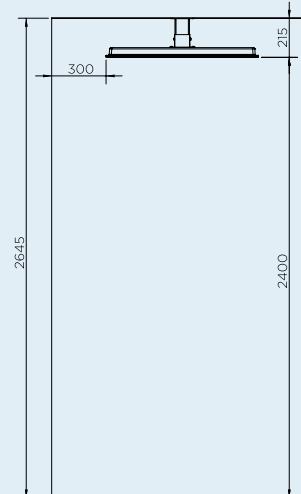


MONTAJE EN PARALELO AL SUELTO

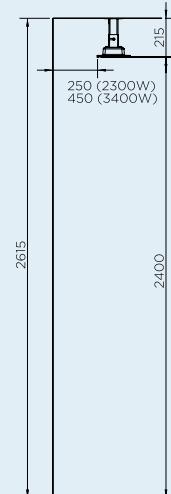



MONTAJE EN ÁNGULO

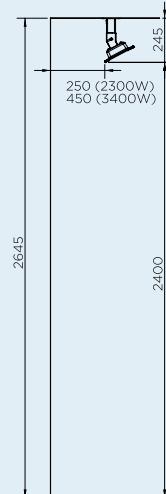

SEPARACIÓN DE MONTAJE EN PARED

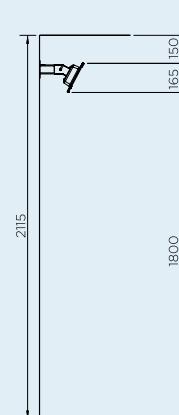

SEPARACIÓN DE POSTE DE TECHO

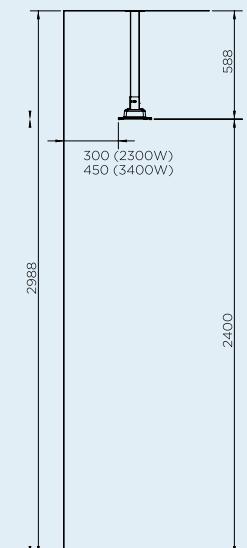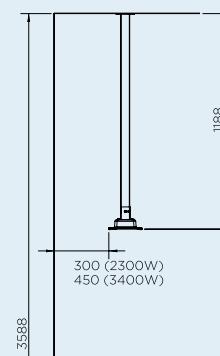

MEDIDAS DEL PRODUCTO


3400W



2300W



MEDIDAS DEL SOPORTE




TUNGSTEN

SMART-HEAT™ GAS



NÚMERO DE MODELO	SERIE 300	SERIE 500
TIPO DE COMBUSTIBLE	GLP / GN	GLP / GN
COLOR	NEGRO	NEGRO
ALCANCE DEL CALOR	15M ²	20M ²
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220 - 240 VCA	220 - 240 VCA
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	2000MM	2000MM
OPCIONES DE MONTAJE		
MONTAJE EN TECHO	X	X
MONTAJE EN PARED	X	X
EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	-	-
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	X	X
AUTÓNOMO	-	-
OPCIONES DE CONTROL		
ENCENDIDO APAGADO	X	X
REGULADOR	-	-
MANDO A DISTANCIA MAESTRO	-	-

Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación.
Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación.
Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.


MEDIDAS DEL PRODUCTO
SERIE 500





SERIE 300




MEDIDAS DEL PRODUCTO
CON DEFLECTOR DE CALOR
SERIE 500




SERIE 300



SEPARACIÓN DE
MONTAJE EN PARED

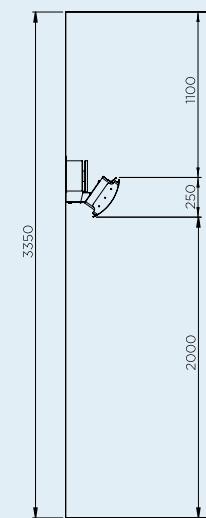


SEPARACIÓN DE
MONTAJE EN PARED
CON DEFLECTOR
DE CALOR

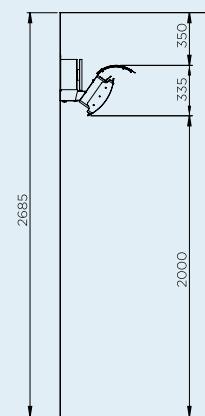


SEPARACIÓN DE
MONTAJE EN TECHO


SEPARACIÓN DE
POSTE DE TECHO

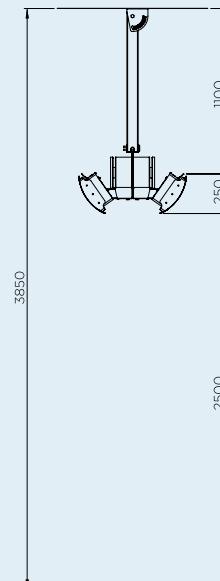

SEPARACIÓN DEL
POSTE DE TECHO
CON DEFLECTOR
DE CALOR

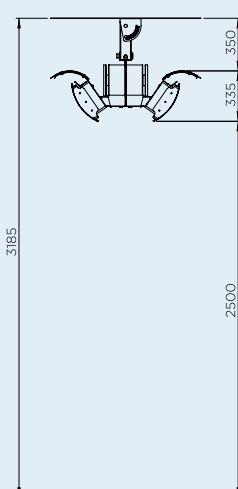

MEDIDAS
DEL SOPORTE



TUNGSTEN



SMART-HEAT™ ELECTRIC

NÚMERO DE MODELO	SERIE 2000	SERIE 3000	SERIE 4000	SERIE 6000
TIPO DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COLOR	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO
ALCANCE DEL CALOR	6M ²	9M ²	12M ²	15M ²
CORRIENTE NOMINAL	220 - 240V/8.3A	220 - 240V/12.5A	220 - 240V/16.6A	220 - 240V/25A
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	PARED 1800 MM TECHO 2400 MM		PARED 1800 MM TECHO 2400 MM	
OPCIONES DE MONTAJE				
MONTAJE EN TECHO	X	X	X	X
MONTAJE EN PARED	X	X	X	X
EMPORTADO MONTAJE ENRASADO	X	X	X	X
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	X	X	X	X
AUTÓNOMO	-	-	-	-
OPCIONES DE CONTROL				
ENCENDIDO APAGADO	X	X	X	X
REGULADOR	X	X	X	X
MANDO A DISTANCIA MAESTRO *	X	X	X	X



Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.

* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo control. Solo funciona con controladores de atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores.


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN TECHO

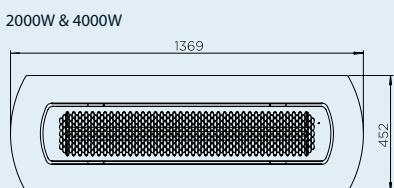

3000W & 6000W

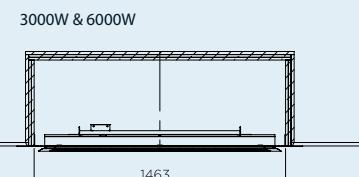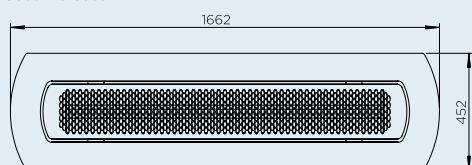


SEPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL POSTE DEL TECHO

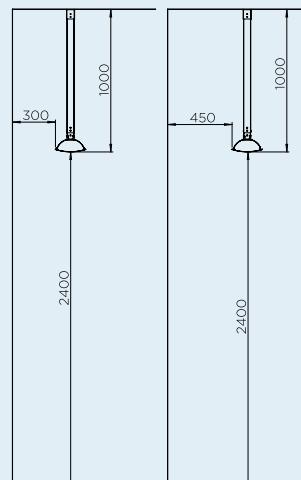

2000W &
3000W

SEPARACIÓN DEL TECHO Y LA PARED 4000W & 6000W

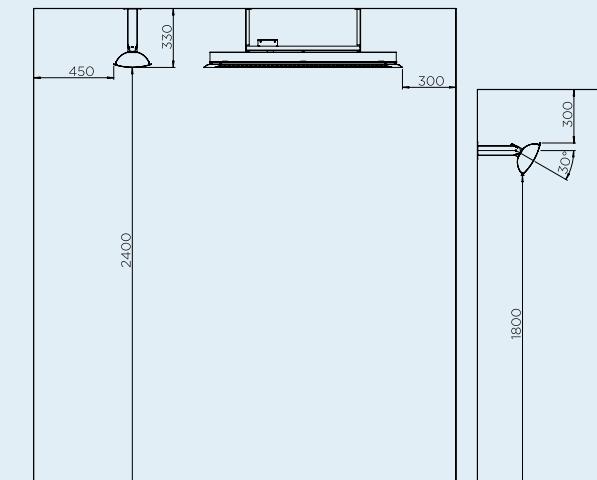

4000W &
6000W


MEDIDAS DEL PRODUCTO




3000W & 6000W



2000W & 4000W




MEDIDAS DEL SOPORTE



2000W &
3000W

4000W &
6000W

SEPARACIÓN DEL TECHO Y LA PARED 2000W & 3000W

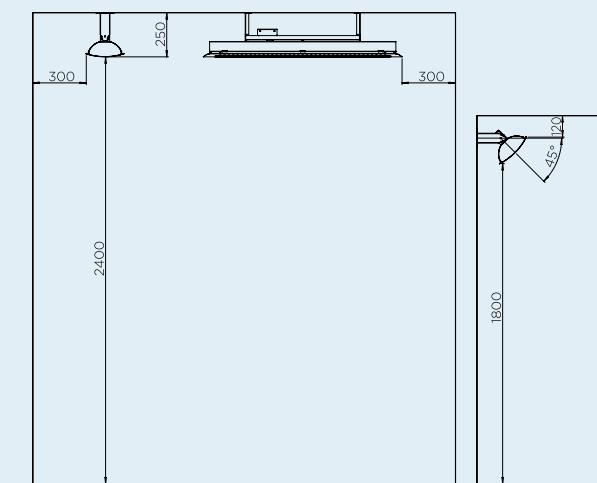

2400

TUNGSTEN

SMART-HEAT™ PORTABLE

NÚMERO DE MODELO

TIPO DE COMBUSTIBLE	GLP
COLOR	NEGRO
ALCANCE DEL CALOR	20M ²
CONEXIÓN ELÉCTRICA	-
SEPARACIÓN MÍNIMA DEL SUELO	1000MM


OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO	-
MONTAJE EN PARED	-
EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	-
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	-
AUTÓNOMO	X


OPCIONES DE CONTROL

ENCENDIDO APAGADO	-
REGULADOR	-
MANDO A DISTANCIA MAESTRO	-



Las medidas mostradas en este catálogo constituyen los requisitos mínimos para la instalación.
Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación.
Todas las medidas de este catálogo se indican en mm.

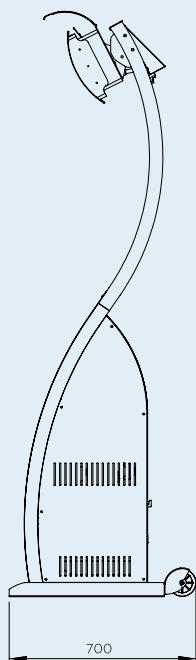

MEDIDAS DEL PRODUCTO

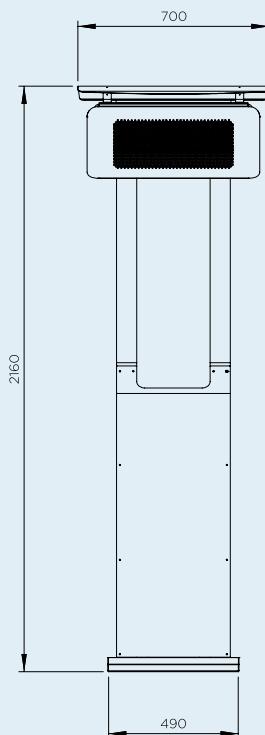

SEPARACIÓN DE LA PARED Y EL TECHO

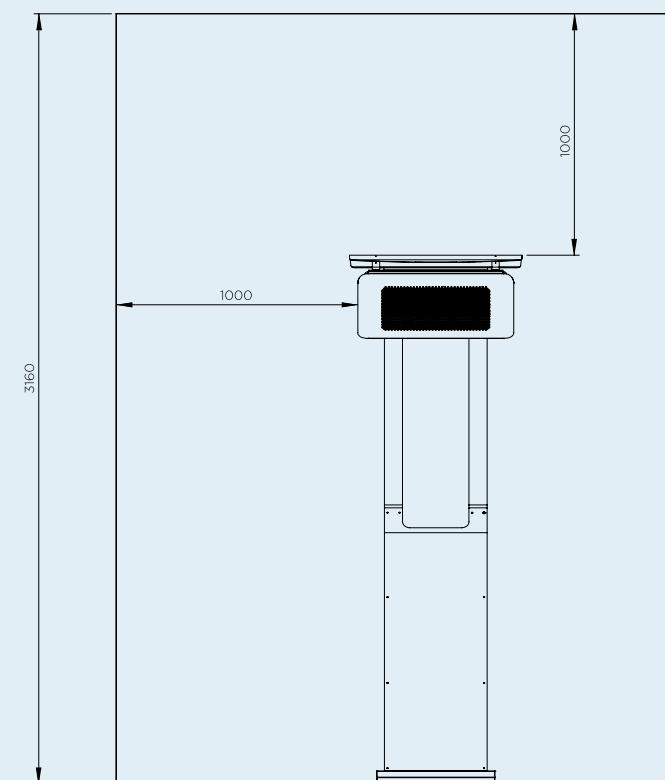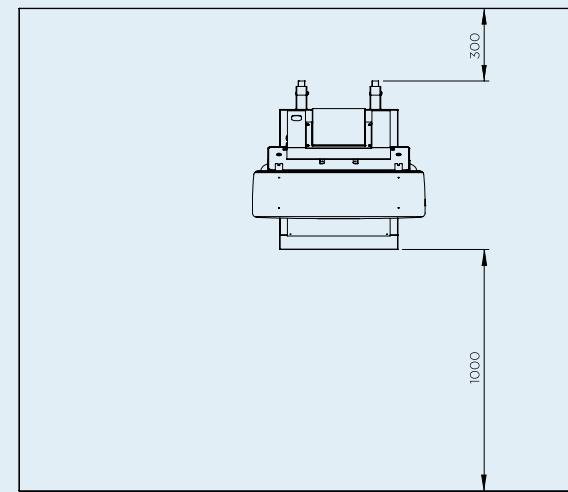



G

III

ACERCA DEL GRUPO CONE



Conegrupo nace de la unión de varios profesionales del sector energético, decididos a dar un servicio integral 360 que cubra todas las necesidades en materia energética de sus clientes y adaptado a las nuevas demandas.

Actuamos como partner oficial de las principales distribuidoras energéticas.

En calefacción exterior somos distribuidores de la considerada mejor solución del mercado: BROMIC HEATING.

ACERCA DEL GRUPO BROMIC



La reputación de Bromic en la industria y la innovación se remonta a 1978. Bromic, inicialmente proveedor de componentes para gas, ha crecido desde ese momento hasta convertirse en un líder internacional que diseña, fabrica y distribuye una gama diversa de productos de calidad y técnicos a escala mundial.



contacto con



Jorge LÓPEZ CRUZ
Director Técnico
664 894 550
info@conegrupo.com
www.conegrupo.com

CONEGRUPO.COM / **BROMIC**